



UPUTSTVO ZA UGRADNJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE (baterije za kade i tuš kabine)



Molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo da biste izbegli teškoće prilikom ugradnje.

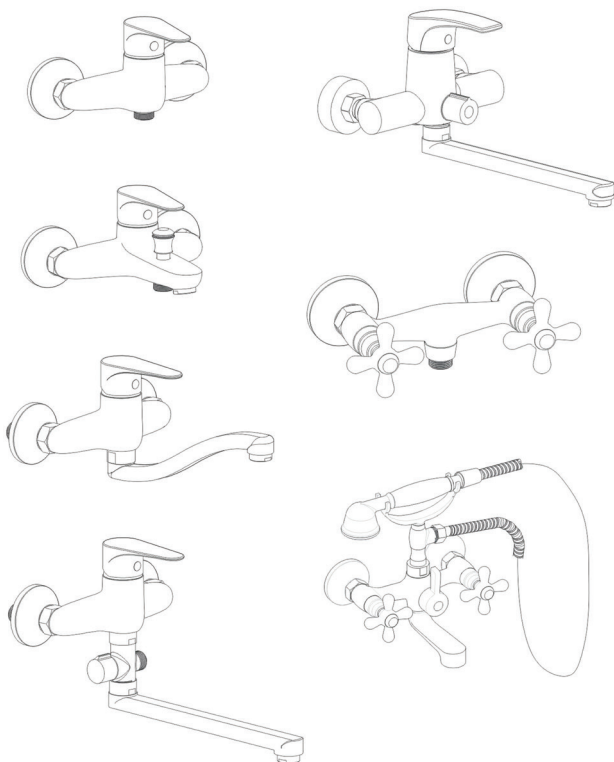

Alat i materijal



Podesivi ključ



Zaptivna traka



Flanša
x2



Ekscentrično koleno
x2



Gumena zaptivka
x2

Uputstvo za ugradnju



Korak 1


a. Pre ugradnje baterije treba otvoriti ulaze za vodu i isprati sve čestice ili prljavštinu iz cevi da bi se izbeglo zapušavanje baterije. Zatim zatvoriti ulaze za vodu.

b. Obaviti zaptivnu traku na navoj ekscentričnog kolena. Spojiti stranu od 1/2" na vodovodnu cev i prilagoditi rastojanje između cevi za ulaz vode pomoću ekscentričnih kolena (ventila) (rastojanje može da se podešava 150+/-20).




Korak 2

Staviti flanšu na stranu od 3/4" ekscentričnog kolena, nasloniti flanšu na zid. Zatim staviti gumenu zaptivku unutar šestougaone navrtke, spojiti šestougaonu navrtku na 3/4" kraj ekscentričnog kolena. Držati bateriju horizontalno.
(Napomena: cev za vruću vodu levo, za hladnu vodu desno)

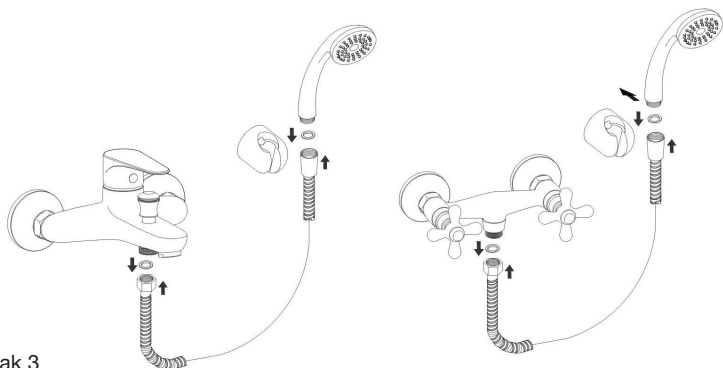

Korak 3



Povezati crevo za telo i za tuš, zatim staviti tuš u držač tuša.

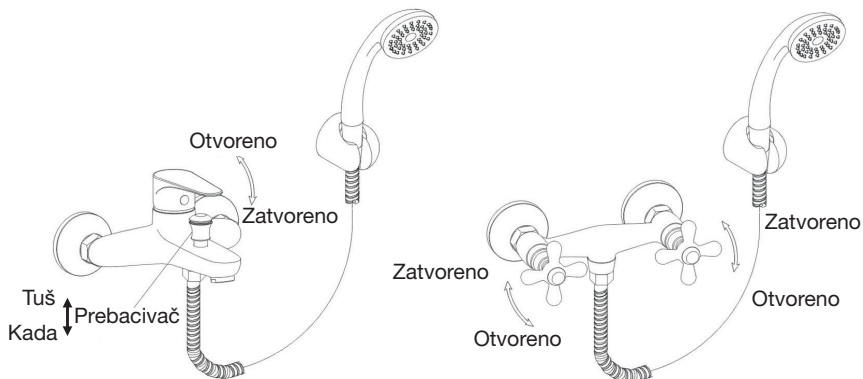


Korak 4

Otvoriti i proveriti ventil radi potvrde da nema curenja prema svakom delu spoja. Ako normalno radi, može se koristiti.


AQUACUBE BATERIJE ZA KADU

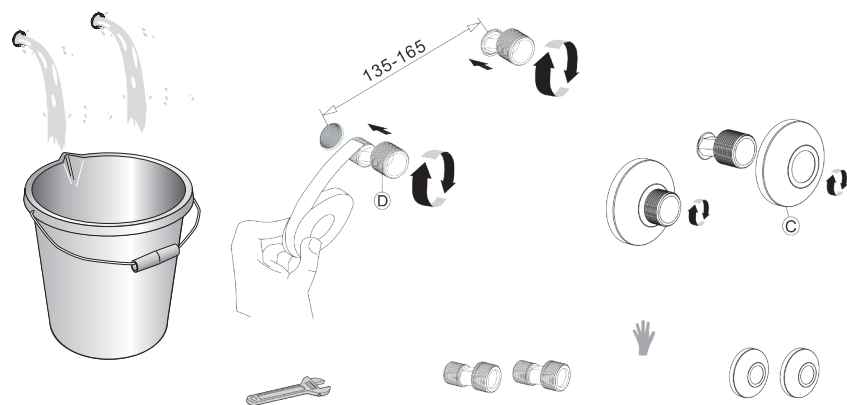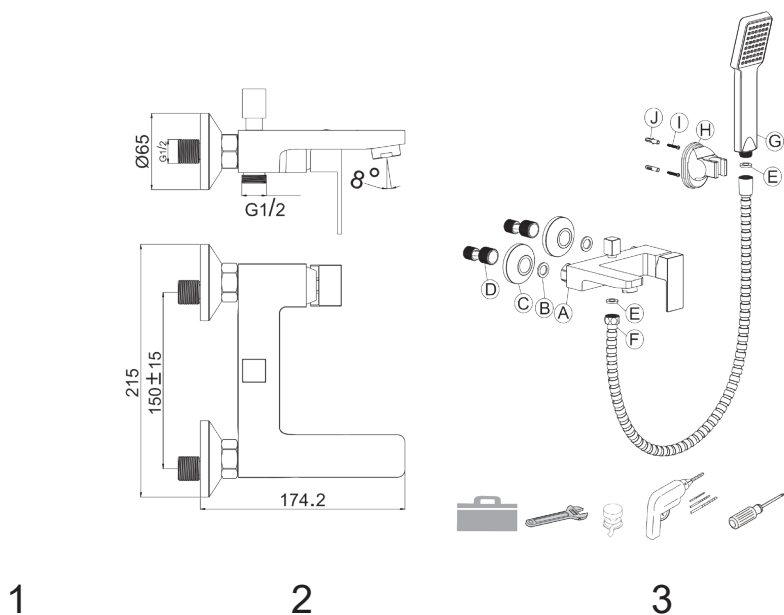


4




5

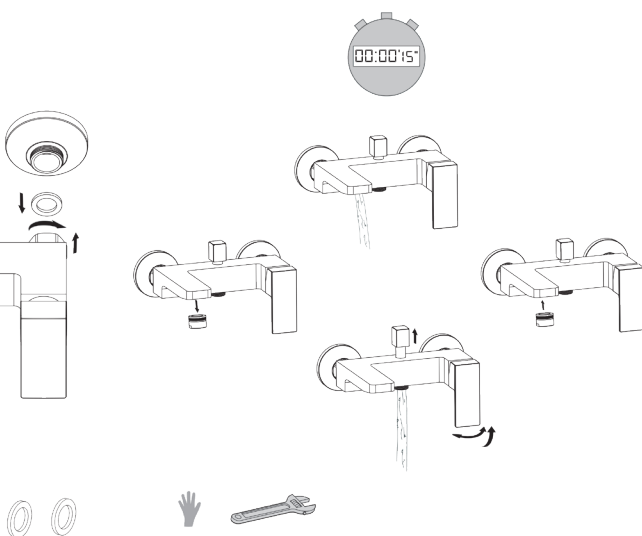


6

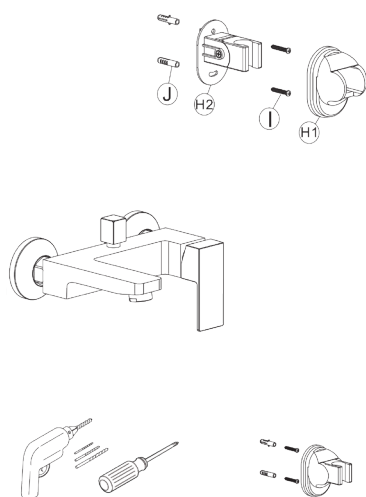

7

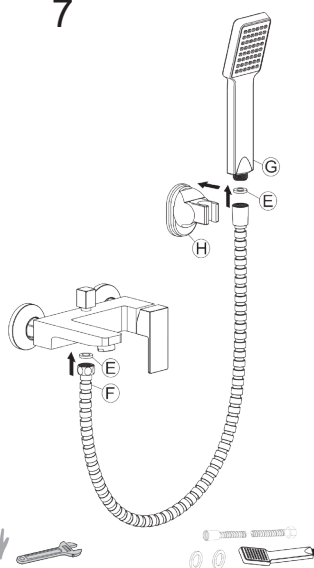





JEDNORUCNI USPONSKI SET TUŠA-SUNFLOWER

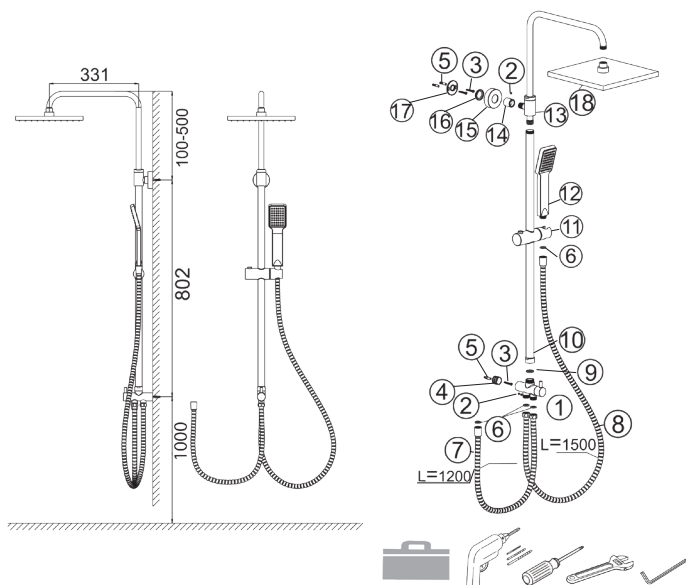


1




2




3






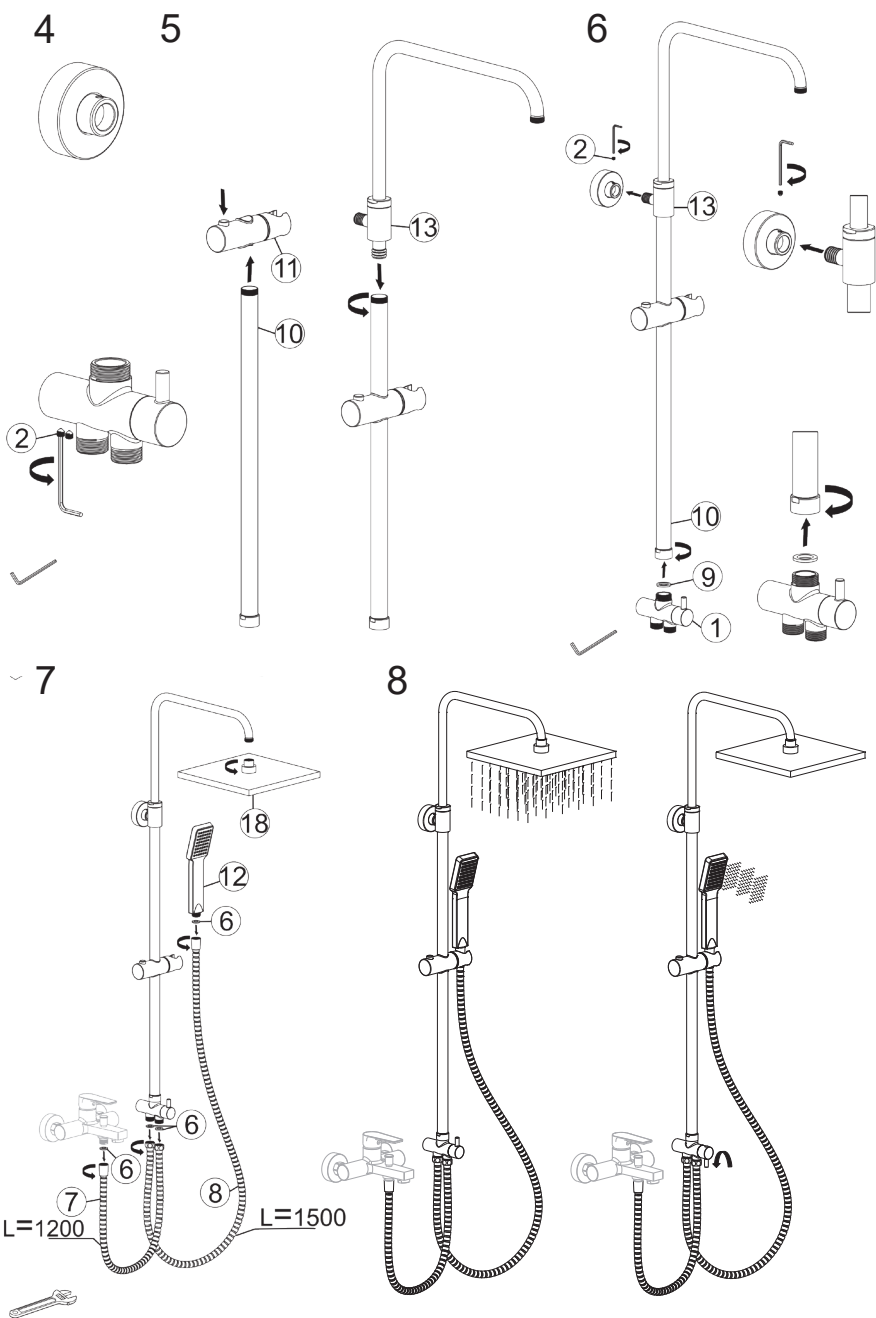





UGRADNI SET TUŠA-RAIN - OKRUGLI

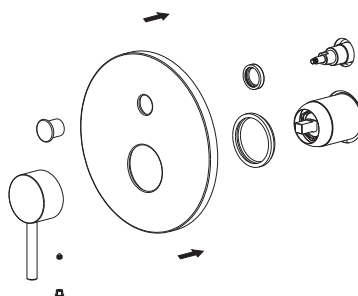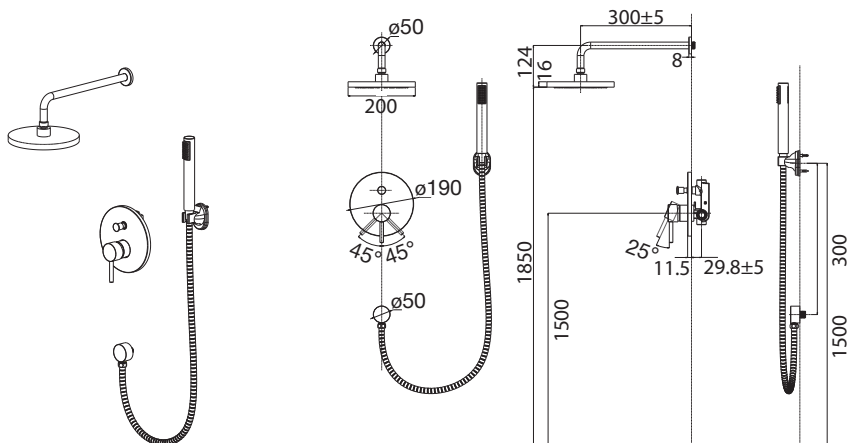

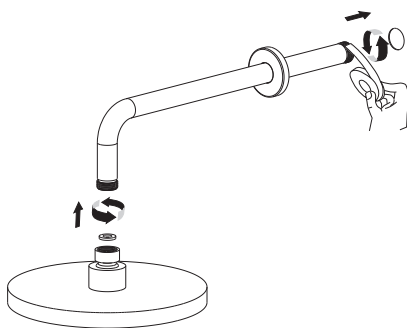

UGRADNI SET TUŠA-RAIN - QUADRO

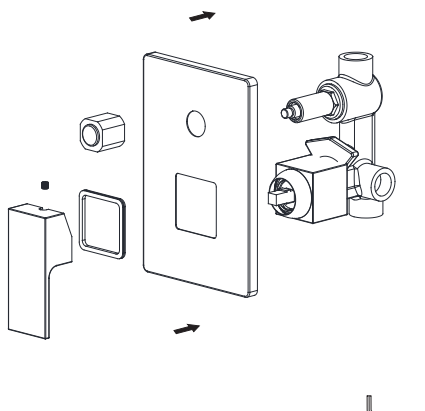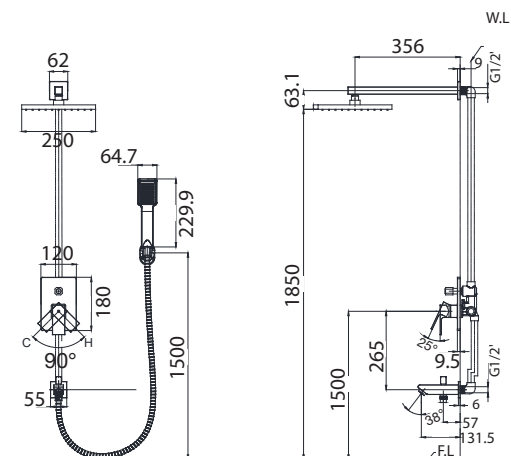

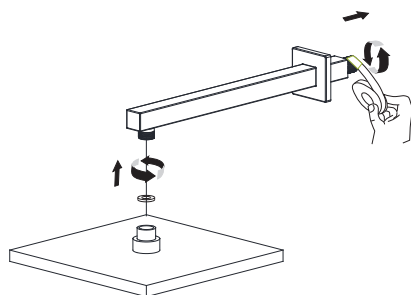

Uputstvo za upotrebu i održavanje

Svojstva proizvoda:

- a.** Ovaj proizvod je fino liven od visokokvalitetnog mesinga, zaštićen naprednim tehnološkim procesom i prošao je strogu inspekciju kvaliteta da bi se njegov visok kvalitet održao tokom godina upotrebe.
- b.** Pogodan za normalne temperature: 5-90 °C
- c.** Pogodan za normalan pritisak vode: 1-8 bara (0,1-0,8 MPa).
- d.** Hladnom i vrućom vodom se napaja kroz različite ulazne cevi.

Upotreba proizvoda

Jednoručna baterija

- a.** Podići ručicu baterije na gore, voda izlazi. Pritisnuti ručicu na dole, manje vode izlazi sve dok ručica ne bude zatvorena.
- b.** Po podizanju ručice baterije, pomeriti ručicu na levo, izlazi vruća voda. Pomeriti ručicu na desno, izlazi hladna voda.

Dvoručna baterija

- a.** Okretanjem desne ručice u smeru kazaljke na satu voda izlazi, a okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu voda staje. Okretanjem leve ručice u smeru kazaljke na satu voda staje, a okretanjem suprotno od kazaljke na satu, voda izlazi. Desna ručica je za hladnu vodu, leva ručica je za vruću vodu.
- b.** Količina protoka vode i temperatura vode se mogu kontrolisati okretanjem ručica.

Održavanje

Da bi površina baterije bila sjajna, molimo da je redovno čistite.

- a.** Čistiti vodom i mekanom krpom.
- b.** Koristiti blago sredstvo za čišćenje.

Nemojte čistiti jakim kiselinama ili abrazivnim sredstvom za čišćenje. Posle čišćenja potrebno je isprati sredstvo za čišćenje čistom vodom i osušiti bateriju mekanom krpom.

KONTAKT CENTAR:

+381 32 / 40 40 40

Metalac Bojler

Ljubićska 1,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Izdanje: 23.01.2020. god.

e-mail: bojler@metalac.com
web: www.metalacbojler.com